



Farby
francuskie

*Kolor, styl,
życie...*



ZOLPAN

TOKATO sp. z o.o.

Farby matowe



wodne



Ermocryl mat

(gama budowlana) • wydajność 7-8 m²/kg

Matowa farba wodna przeznaczona do malowania powierzchni nowych i wcześniej malowanych: tynki, gładzie, płyty G.K., beton, tapety itp. Dobrze kryjąca i wypełniająca, zapewnia znakomite wykończenie na wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa malarska. Szybkie schnięcie, bezzapachowa.

3 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN- EN 13 300.



Hydro 10

(prace bieżące) wydajność 10-12 m²/L

Farba matowa dekoracyjna wielorakiego zastosowania wewnętrznego, do wszystkich prac bieżących i do renowacji. Farba wodna, wielowarstwowa, nieżółknie, dostosowana do dużych powierzchni (airless, wałek), niska zawartość VOC (Lotne Związki Organiczne).

2 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN- EN 13 300.



Nigatex Evolution

(uniwersalne zastosowanie) 8-10 m²/L

Farba wodna bezpośrednio na podłoża alkaliczne zarówno nowe jak i renowacje. Powłoka gwarantuje dużą odporność na ścieranie i zmywanie, rekomendowana do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, szkół itp. Bardzo dobre krycie, trwałość kolorów, odporna na UV, optymalna przepuszczalność pary wodnej i gazów.

2 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN- EN 13 300.



Zolpan mat Evolution

(kolory intensywne) 8-10 m²/L

Farba na kopolimerach akrylowych wysokiej jakości, elastyczna, elewacyjna, zmywalna odporna na UV. Wysoka trwałość kolorów, 10-letnia gwarancja na niezmiennosć kolorów. Wysoka trwałość żywych kolorów. Bezpośrednio na podłoża alkaliczne. Zolpan mat jest zalecany do pomieszczeń wilgotnych (łazienki, kuchnie, restauracje, hotele), użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania i wysokich wymaganiach higienicznych (sanatoria, przychodnie, szpitale, laboratoria). Potwierdzeniem wysokiej jakości ZOLPAN MAT EVOLUTION są certyfikaty pozwalające na stosowanie w przemyśle spożywczym, winiarskim, piwnym jak i w służbie zdrowia.

1. klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN- EN 13 300.



Ondimat

(farba antyrefleksyjna) 10-12 m²/L

Farba wodna matowa (głęboki mat) wzmocniona siloxanem. ONDIMAT jest w szczególności zalecany do sufitów o intensywnym nasłonecznieniu (budowa mineralna). Używany również w dekoracji wielowarstwowej w celu utrzymania wykończenia o wysokiej jakości lub jako grunt pod wykończenie wodne lub glicerynowe, także we wszystkich sektorach działalności z uwzględnieniem wrażliwości na rozpuszczalniki i na wysokie wymogi higieny, jak te w placówkach służby zdrowia lub pomieszczeniach szkolnych, kuchnie, stołówki, łazienki...

3 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN- EN 13 300.



rozpuszczalnikowe



Cap nord

(prace renowacyjne) 9-11 m²/L

Farba izolacyjna do podłoży z plamami nikotyny, zaciekami rdzawymi, bardzo słabych podłoży o niskim napięciu powierzchniowym i znakomitej sile krycia. Przeznaczona głównie do renowacji sufitów, posiadająca doskonałą przyczepność. Wygląd gładki, dobrze izolująca plamy, intensywna biel, absolutna matowość, malowanie bez ryzyka powstawania zgrubień.

3 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN- EN 13 300.





Farby pół-matowe aksamitne



wodne



Ermocryl velours



(gama budowlana) wydajność 7-8m²/kg

Popularna farba dekoracyjna dobrze kryjąca i wypełniająca, zapewnia znakomite wykończenie na wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa malarska. Aksamitna farba w roztworze wodnym, dobrze kryjąca i łatwa w użyciu. Zalecana szczególnie do powierzchni krytych tapetą z tworzywa z włóknem szklanym lub tapet raufaza.

2 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN-EN 13 300.



Hydro 22



(prace bieżące) wydajność 10-12m²/L

Farba dekoracyjno-ochronna o podwyższonych parametrach na zmywalność i szorowanie, do każdego typu prac związanych z dekoracją wnętrz i do konserwacji. Wygląd jedwabisty, aksamitny, doskonale kryje już od pierwszej warstwy, wysoka trwałość żywych kolorów. Używany we wszystkich sektorach działalności z uwzględnieniem wrażliwości na rozpuszczalniki i/lub na wysokie wymagania higieny: placówkach służby zdrowia lub pomieszczeniach szkolnych, stołówki, kuchnie, łazienki...

1 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN-EN 13 300.



Ondine



(podkład i wykończenie) wydajność 10-12m²/L

Profesjonalna farba podkładowo-dekoracyjna idealna do malowania drewna surowego i malowanego, drewna żywicznego (egzotycznego), doskonała jako podkład na PCV, plastiki, listwy przypodłogowe z polimeru HD, styropianu, pianek poliuretanowych itp, podkładów lakierowanych, tynków, stolarki okiennej i drzwi.

Farba o wysokiej elastyczności a jednocześnie odporna na UV i zmienne warunki pogodowe, szeroka paleta kolorystyczna, zalecana do kolorów intensywnych, wielowarstwowość na wszystkich podłożach, izolacja plam i zacieków z nikotyny, sadzy, pleśni, spalenizny, rdzy itp. Produkt o wysokim stopniu poszanowania środowiska naturalnego jak i bezpośredniego otoczenia człowieka - klasa A+.

1 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN-EN 13 300.

Farby satynowe



wodne



Ermocryl satin

(gama budowlana) wydajność 5-6 m²/kg

Popularna farba dekoracyjna dobrze kryjąca i wypełniająca, zapewnia znakomite wykończenie na wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa malarska. Doskonale nadaje się do malowania pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu (szkoły, kuchnie, łazienki, pomieszczenia biurowe, przemysł spożywczy, służba zdrowia, itp.). Zalecana szczególnie do powierzchni krytych tapetą z tworzywa z włóknem szklanym lub tapet typu raufaza.

1 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN-EN 13 300.



Cofabrill evolution

(prace bieżące) wydajność 6-8 m²/L

Profesjonalna farba o aspekcie satynowym zalecana do służby zdrowia, odporna na środki dezynfekujące i myjące. Ma zastosowanie w służbie zdrowia i przemyśle spożywczym, bardzo dobrze kryjąca wypełniająca do prac nowych i renowacyjnych. Łatwa w utrzymaniu, zmywalna odporna na obicia. Jako farba wykończeniowa do tapety z włókna szklanego Zolflex. Produkt NF Environnement.

1 klasa odporność na szorowanie na mokro w/g normy PN-EN 13 300.



Ultrasol PU Acryl

(farby podłogowe) wydajność 8-9 m²/L

Farba jednoskładnikowa, dekoracyjna i ochronna. Doskonała do posadzek, balkonów, schodów, garaży, podłóg na bazie uretanu akrylowego w dyspersji wodnej. Dobra odporność na uszkodzenia, łatwa w konserwacji, doskonale nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych a także stref o wysokim natężeniu ruchu (szatnie, biura, korytarze), odporna na UV i zmienne warunki pogodowe, polecana na balkony, tarasy, schody, loggie.

Produkty techniczne.



Ultrasolmur A

(żywica epoksydowa - podłogi i ściany) wydajność 8-9 m²/L

Dwuskładnikowy epoksyd wodny przeznaczony do malowania posadzek, betonów, podłóg. Po wyschnięciu tworzy powłokę gładką, twardą oraz niepodatną na zabrudzenia i rozwój mikroorganizmów, duża odporność na ścieranie i działanie środków chemicznych, łatwa w utrzymaniu. Używana w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych: placówki, służby zdrowia, lokale gastronomiczne, kuchnie, winiarnie, chłodnie, lokale handlowe (masarnie, piekarnie itd.). Polecana do malowania ścian i sufitów w salach operacyjnych, sterylizatorniach, OJOM, akumulatorowni, rzeźnie itp.

Produkty techniczne.





Podkłady i grunty



wodne



Zolpalith

koncentrat 1:10 wody - wydajność 45-55 m²/L

Wysokiej jakości głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy. Gruntowanie i wzmacnianie porowatych i chłonnych podłoży m. in. jastrzychy przed klejeniem płytek, terakoty, wylewki samopoziomującej, szpachlowaniem, malowaniem, tapetowaniem. Ułatwia nakładanie produktu finalnego, jest paroprzepuszczalny (zwiększa przyczepność), reguluje chłonność podłoża, co podnosi jakość i wydajność.



Maoline

wydajność 10-12 m²/L

Profesjonalna uniwersalna farba gruntująca na bazie modyfikowanych kopolimerów akrylowych do większości podłoży pod wykończenia malarskie, pokrycia dekoracyjne, tapety.

MAOLINE jest przystosowana do lokali mieszkalnych lub szpitalnych i do wszystkich pomieszczeń, w których nie można stosować produktów na bazie rozpuszczalników. Odpowiada wymaganiom marki NF Environnement, dobrze przyczepna i bezzapachowa.



rozpuszczalnikowe



Maoprimer

wydajność 11-14 m²/L

Profesjonalny podkład izolujący, penetrujący i regulujący absorpcję podłoży nie alkalicznych o zróżnicowanej chłonności, pokrywa uciążliwe plamy i zabrudzenia. Posiada znakomitą siłę krycia i doskonałą przyczepność, jednocześnie wzmacniając podłoże. Zalecany na G.K., drewno, metale, gips itp. Szczególnie polecany na słabe gipsy, podłoża pyłące, kredujące. Nadaje się pod wszystkie wykończenia malarskie i techniki dekoracyjne. Wygląd matowo-aksamitny, gładki.



Silextra primaire lisse/granit

wydajność 5-6 m²/L

Specjalistyczna farba do gruntowania wodoszczelna gładka na bazie środka wiążącego akrylowego/ siloksanowego w fazie rozpuszczalnikowej w rozcieńczalniku. Wygląd matowy. Posiadająca zwiększoną strukturę mikroprzepuszczalną oraz doskonałą zdolność stabilizowania podłoża, SILEXTRA PRIMAIRE LISSE/GRANITE pozwala na uzyskanie optymalnego wiązania z podłożem, zachowując przy tym podstawowe właściwości wykończeń siloksanowych (przepuszczalność pary wodnej, nieprzepuszczalność wody). Produkt zalecany do podłoży wilgotnych, podciągających kapilarnie, zabytków, starych zwilgoconych ścian itp.



ONDILAK PREMIUM

EMALIA AKRYLOWO -POLIURETANOWA

*trzy klejnoty w gamie
ondilak premium*



Emalia o najwyższej jakości
do prac wewnętrznych
i zewnętrznych.

Doskonały wygląd, dobrze kryjąca,
łatwa w nakładaniu, eleganckie
odcienie.

MAT – bez połyszczeń

SATYNA – aspekt aksamitny

BRILLANT – emalia błyszcząca

Nowoczesna technologia:

- trwałość i odporność na zadrapania i obicia
- produkt zmywalny, odporny na nabłyszczczenia
- wysoka odporność na produkty dezynfekujące występujące w służbie zdrowia i przemyśle spożywczym
- wysoka odporność na zmienne warunki pogodowe
- dobra wytrzymałość w środowisku wilgotnym i kondensującym
- komfort zastosowania mycie narzędzi wodą

Ondilak Premium łączy w sobie zalety techniczne z wygodą i bezpieczeństwem użycia i dodatkowo jest bezpieczny dla środowiska. Charakteryzuje się także bardzo słabą emisją substancji lotnych w powietrzu A+. Innowacyjna technologia akrylowo -poliuretanowa postawiła poprzeczkę wyżej w porównaniu do farb tradycyjnych akrylowych, lateksowych, olejnych jak i ceramicznych.

ONDILAK PREMIUM

aspekt	MAT	SATIN	BRILLANT
żywica	akrylowo - poluretanowa		
odporność mechaniczna - chemiczna	★★★★★ do dużych obciążeń 1 klasa odporności szorowania na mokro w/g normy PN- EN 13 300		
zastosowanie	wewnątrz	wewnątrz/zewnątrz	wewnątrz/zewnątrz
wydajność	12-14m ² /L na warstwę		
opakowania	1L - 4L - 12L		





Zolpan, profesjonalizm i bezpieczeństwo

Marka Zolpan od 50 lat jest wiodącym Europejskim producentem farb, tynków, produktów dekoracyjnych. W celu udoskonalenia naszych produktów, oferta Zolpan oparta na wieloletnim doświadczeniu, została wzbogacona certyfikatami oraz programami jakościowymi.



Francuska norma **NF Environnement** gwarantuje jakość i bezpieczeństwo certyfikowanych produktów. Bezpieczna dla zdrowia i środowiska naturalnego, gwarantuje nie tylko zgodność z obowiązującymi normami ale również podlega kryteriom jakościowym dotyczącym potrzeb naszych klientów. Certyfikat NF Environnement zaświadcza, iż dane produkty nie zawierają substancji toksycznych i rakotwórczych oraz substancji na bazie kadmu, ołowiu, chromu, rtęci, arsenu i eterów glikolu a także zmiękczaczy sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska.



Owocem długoletnich badań jest również program **higiena i zdrowie**. Oznaczenie to wskazuje na farby i powłoki dekoracyjne przeznaczone do pomieszczeń służby zdrowia. Powierzchnie pokryte produktami z zakresu higiena i zdrowie swobodnie współgrają ze środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi specyficznymi dla higieny szpitalnej. Są to produkty w roztworze wodnym, a więc posiadają minimalną zawartość rozpuszczalnika, komfort i łatwość użycia, bardzo słaby zapach i szybkie schnięcie. Są bezpieczne dla alergików i małych dzieci. Mogą być stosowane na wszystkich powierzchniach w pracach nowych, bieżących, konserwacyjnych, zastosowanie - pomieszczenia suche i wilgotne. Posiadają szerokie i różnorodne możliwości dekoracyjne i kolorystyczne.



Produkty oznaczone znakiem **Labell vert excell** są zalecane do stosowania w przemyśle spożywczym i winiarskim, gwarantując tym samym doskonałą higienę i znacznie łatwiejszą i ekonomiczniejszą konserwację. Produkty te eliminują możliwość przenoszenia zarazków mogących zakłócić jakość produktów spożywczych i win.



Normy **certyfikatu LEED** tworzą system oceny oparty na standardach stworzonych przez amerykańską komisję ekologicznego budownictwa (USGBC). Te przepisy zostały utworzone w celu oceny, w jaki sposób wpływają na środowisko wszelkie nowopowstające formy budowl. Kryteria stosowane do oceny budynku obejmują zrównoważone budownictwo, racjonalne zużycie wody, zużycie energii i emisji, jakość środowiska wewnętrznego i lokalizację. Struktury, które spełniają te kryteria nazywane są „zielonymi”. Różne środki mogą zostać podjęte, zarówno przy budowie nowych obiektów jak i remonty już istniejących w celu poprawy oceny LEED.

Certyfikat LEED po raz pierwszy został wydany w 1998 roku, jednak do tego czasu został wielokrotnie zmieniany, ulepszany i poprawiany. Dzięki temu w 2009 roku wprowadzony trzeci, na razie niezmienną wersję. Pozwoliło to dostosowanie się LEED do nowych technologii, jest to szczególnie przydatne z racji że wszystko z dnia na dzień staje się bardziej

powszechne. Nowy system jest skuteczniejszy i usprawnia kredytowanie w zależności od środowiska i tego, jaki ma wpływ na życie i zdrowie człowieka. Na podstawie zdobytych punktów we wszystkich kategoriach, przyznawany jest jeden z trzech certyfikatów LEED: Srebrny, Złoty lub Platynowy.

Produkty spełniające certyfikat LEED to: Maoline, Cofabrill, Evolution, Nigatex evolution, Ermocryl mat, Ermocryl velours, Ermocryl prim.



HQE Certyfikaty te nie są obowiązkowe, ale stanowią one pierwszy krok, dobrowolny, centrów szpitalnych w kierunku trwałego rozwoju oraz poszanowania środowiska. Ponieważ blisko 3 000 centrów szpitalnych, publicznych i prywatnych, we Francji, są ogromnymi pożeraczami energii.

Jakość środowiskowa budynku (QEB) jest określona na trzech poziomach (niska, wysoka i bardzo wysoka), w zależności od liczby osiągniętych celów (czternaście w sumie, a każdy z nich jest oceniony przez kompleksowy system ewaluacji), podzielonych na cztery kryteria:


- ekobudowa, która ma na celu budowanie nowych budynków w zgodzie z ich najbliższym otoczeniem, przede wszystkim z zapewnieniem sieci transportu miejskiego, ale także z zapewnieniem sąsiedztwu przyjemnego dla oka widoku. Materiały również powinny być starannie wybierane (trwałość, łatwość użycia, łatwość utrzymania...), a sama budowa powinna mieć niewielki wpływ na środowisko;

- ekozarządzanie interesuje się bardziej kontrolą źródeł niezbędnych do dobrego funkcjonowania placówki szpitalnej, i obejmuje energię (troska o użycie materiałów izolujących, ograniczenie oświetlenia, ogrzewanie...), wodę, odpady, a także utrzymanie zrównoważonego skutecznego ekologicznego zarządzania;

- komfort pacjentów oraz personelu jest również ważnym punktem tego certyfikatu, z punktu widzenia hydro-termicznego, akustycznego, wizualnego i zapachowego;

- w końcu, opieka medyczna nad pacjentem powinna być wolna od błędów lekarskich, z poszanowaniem jakości sanitarnej, wody oraz powietrza.

Technologia nie jest rewolucyjna (odzyskiwanie energii z powietrza albo promienniki sufitowe, na przykład), i opiera się głównie na przemyślanej koncepcji architektonicznej, ale pozwala na oszczędzanie energii każdego dnia i na każdym poziomie.

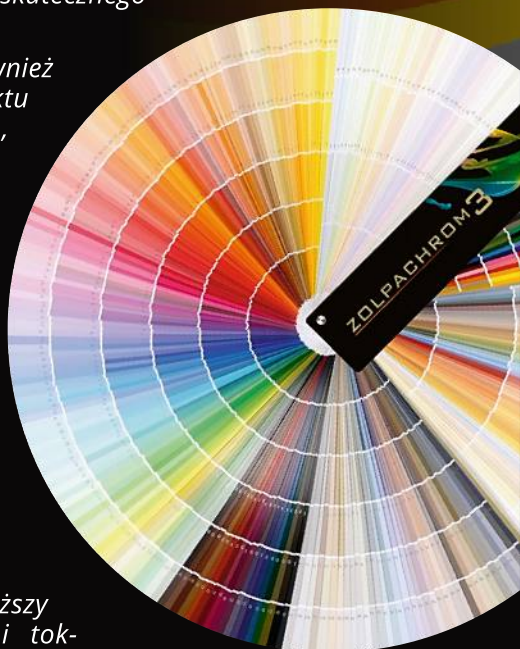

Klasa emisyjności A+ to najniższy możliwy stopień ilości lotnych i toksycznych w farbie, a klasa C to maksymalny dopuszczalny stan produktów lotnych we farbach zgodny z normą.



FDES - Karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej jest częścią projektu o nazwie Wysoka Jakość Środowiskowa. Pozwala ona na potwierdzenie zgodności produktu z globalnym projektem Wysoka Jakość Środowiskowa. Karta ta zawiera obiektywne wskaźniki ilościowe i jakościowe określające wpływ danego produktu na środowisko przez cały jego cykl życia.

