


Dom jednorodzinny
Wrocław



Dom jednorodzinny
w Nowodworze

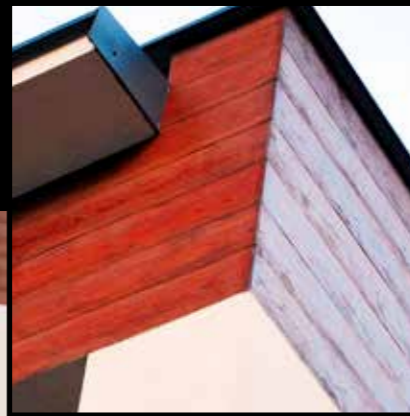

Siedziba firmy
Copytec
w Tarnowie



OPIS MONTAŻU DESEK DEKORACYJNYCH - krok po kroku

/przed przystąpieniem do pracy zapoznać z dokładną instrukcją, naklejania/



NAKŁADANIE KLEJU

Na podłoże zwarte, nośne i odpowiednio przygotowane, nakładamy klej pacą zębata 4mm tak aby pasma kleju układały się prostopadle do układanych desek na powierzchni max. 3÷4 desek, ok. 1,5 – 2,5m² – w zależności od szybkości wysychania kleju i temperatury, optymalna temperatura +10°C do max 25°C. Nie należy kleić na podłoża wilgotne lub intensywnie nasłonecznione.
Zaleca się aby klej był dobrany kolorystycznie do koloru deski.
UWAGA: przyschniętego kleju nie wolno zwilżać, należy go usunąć i nie łączyć poprzez mieszanie z klejem w opakowaniu.



UKŁADANIE DESEK

Klejenie rozpoczynamy od wyznaczenia górnej linii klejenia, po nałożeniu kleju przykładamy deskę, dociskamy ją od środka do brzegów najpierw dłonią, a następnie twardym wałkiem malarskim wyciskając w ten sposób nadmiar kleju.
Nadmiar kleju natychmiast usuwamy przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki /ważne jest szybkie usunięcie zabrudzeń kleju z deski/



USUWANIE NADMIARU KLEJU

Nadmiar wyciśniętego kleju wzdłuż dolnej krawędzi deski częściowo usuwamy szpachelką – pasek kleju o szer. 0,5÷1,0 cm, pozostawiając klej w ilości niezbędnej do przyklejenia kolejnej deski. Ma to na celu uniknięcie zabrudzeń klejem wyciskany przez szczeliny po docisnięciu kolejnej deski.



DOCINANIE DESKI

Deski docinamy do odpowiednich wymiarów ostrym nożem do wykładzin przy pomocy kątownika. W razie potrzeby wyrównujemy krawędzie papierem ściernym a następnie malujemy krawędzie dwukrotnie lakierującą zaprawką, /druga warstwa po wyschnięciu pierwszej/.
Przy łączeniu desek na rogach zewnętrznych /ką prosty/ końce dwóch desek zarabiamy przy pomocy pacy z papierem ściernym o granulacji 60÷80 pod kątem 45°. Po starannym dopasowaniu przyklejamy w pożądanym miejscu, po wyschnięciu kleju zabezpieczymy lakierującą j.w.



DOCISKANIE WAŁKIEM

Po ułożeniu ok. 1,5÷2,5 m² desek, każdą z desek dociskamy po kolei twardym wałkiem w celu likwidacji ewentualnych pustych przestrzeni pod deskami.
Nadmiar kleju usuwamy mokrą gąbką lub szmatką aby uniknąć zabrudzeń.



IMPREGNACJA

Przy układaniu desek na elewacji zaleca się malowanie całości wyłożonej powierzchni bezbarwnym lakierem akrylowym SDP-L lub CONCERTO VERNIS w celu wyeliminowania możliwości penetracji wody przez szczeliny między deskami.
Impregnację lakierem wykonać po ok 5 dniach od przyklejenia desek.



www.zolpan.pl • www.tokato.pl

Deski Dekoracyjne



Kolor, styl, życie...

TOKATO sp. z o.o.

DESKI DEKORACYJNE


Produkt do dekoracji ścian wewnętrznych i zewnętrznych

Hotel
Malinowy Dwór



WŁAŚCIWOŚCI DESEK DEKORACYJNYCH:

- grubość 3mm, długość 2600mm, szerokość 130, 160, 180 i 200mm
 - materiał: naturalny piasek kwarcowy i ekologiczna żywica akrylowa,
 - paroprzepuszczalne,
 - łatwe do obróbki i układania,
 - elastyczne i niełamliwe,
 - odporne na warunki atmosferyczne,
 - trwałe wybarwienie,
 - wysokie walory estetyczne (ładne odwzorowanie faktury drewna).
- DESKA CIOSANA tylko w szerokości 200mm, wzory RUSTIC szerokości 130mm, 160mm i 180mm,
- wzór CIOSANY tylko w szerokości 200mm, wzory RUSTIC szerokości 130, 160 i 180mm,
 - małe obciążenie wykładanej powierzchni: 5-6 kg/m² z klejem.

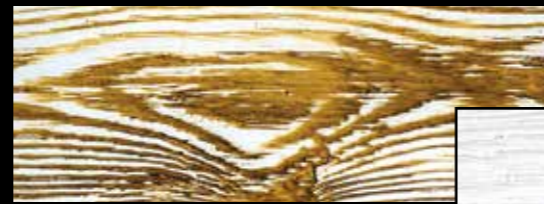

RUSTIC OLIWKA*



RUSTIC BIAŁA



RUSTIC SAND



RUSTIC GRAFIT



RUSTIC BEŻ*



RUSTIC WINCHESTER




RUSTIC ANTRAZIT



RUSTIC WASSER GRAU



RUSTIC MAHOŃ

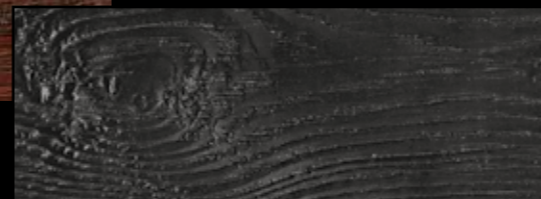


RUSTIC CZARNY



Siedziba firmy
Regamet Mielec



RUSTIC CIEMNA

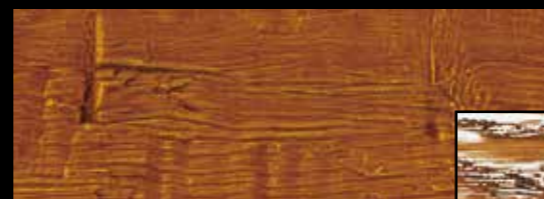

CIOSANA JASNA



RUSTIC BRĄZ*



RUSTIC JASNA

*DOPŁATA 10%
Przedstawione wzory i kolory na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić w porównaniu z naturalnymi deskami.